

CLASSIC PLUS

OPERATEUR HYDRAULIQUE ENTERRE



RALENTISSEMENT



INTENSIF



HYDRAULIQUE

Motoréducteur hydraulique enterré de hauts critères de qualité pour portails battants jusqu'à 2 mètres. Composé d'une robuste caisse en acier et d'un puissant groupe hydraulique, il garantit un mouvement toujours fluide et silencieux.

Sûr et adaptable grâce au réglage de la force et de la vitesse indépendante en ouverture et en fermeture et aux ralentissements hydrauliques.

Rendement constant dans le temps et dans toutes les conditions grâce à l'usure très réduite des composants et à la possibilité de maintenir l'huile à température constante avec le réchauffeur HOT (en option). Débrayage avec serrure chiffrée.



CLASSIC/I 120 PLUS

Motoréducteur hydraulique irréversible enterré 230 V. Ouvertures maxi 116° et pour vantail jusqu'à 2 m .

CAP PLUS

caisson de fondation avec traitement en cataphorèse.

CAP PLUS 1

Caisson de fondation avec traitement en cataphorèse et couvercle en acier inoxydable.


| CARACTERISTIQUES MOTEUR | CLASSIC/ I 120 PLUS | CARACTERISTIQUES GENERALES | CLASSIC/ I 120 PLUS |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation moteur | 230 V | Température de fonctionnement | -20 +55 °C |
| Courant max moteur | 1,2 A | Indice de protection | IP 67 |
| Puissance moteur | 280 W | Poids | 15 Kg |
| Couple max | 400 Nm | Pallet | 24 p.ces |
| Poids max vantail | 400 Kg | | |
| Longueur max vantail | 2000 mm | | |
| Angle maxi de manœuvre | 116° | | |
| Temps de travail | intensif | | |
| Condensateur | 8 µF | | |
| Ralentissement hydraulique | OUI | | |
| Protection thermique | 130 °C | | |
| Lubrifiant huile | TS30 | | |

CLASSIC PLUS

SCHEMA D'INSTALLATION




LIMITES D'UTILISATION

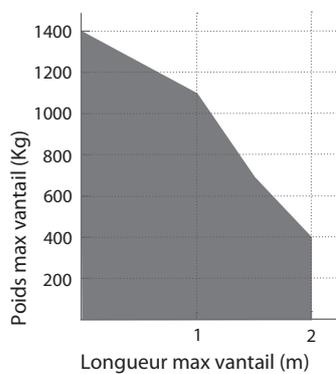

La forme du vantail, l'installation incorrecte et/ou la présence de vent peuvent compromettre les règles d'utilisation indiquée.

COTES

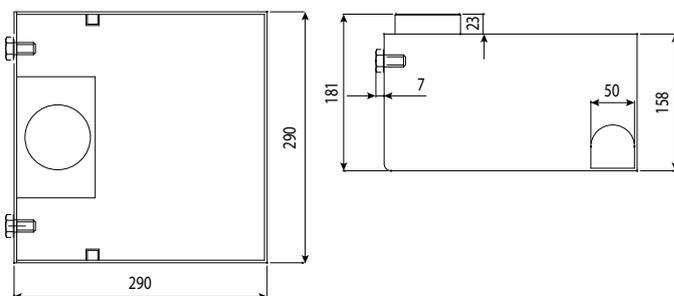

Mesures en mm