

OX4T

Récepteur universel 4 canaux de la série ONE avec émetteur incorporé




- Connecteur BUS T4 pour la connexion O View
- Pour la commande à distance de n'importe quelle automatisation de portails, portes de garage, barrières, rideaux métalliques, volets roulants, stores, systèmes d'éclairage, d'arrosage ou autres circuits électriques
- 4 sorties contrôlées par 4 relais configurables
- Peut être utilisé comme répéteur pour augmenter la distance de fonctionnement entre émetteur et récepteur
- Bornier amovible, jusqu'à 1024 émetteurs mémorisés
- Protégé par mot de passe

Réf.	Désignation
OX4T	Récepteur universel 4 canaux ou 2 moteurs

O VIEW

Afficheur multifonctions pour opérations de programmation, de diagnostic et de commande sur tous les automatismes connectés via Bus T4, sur site ou à distance par GRPS, grâce à la connexion à votre ordinateur de poche, smartphone ou PC.

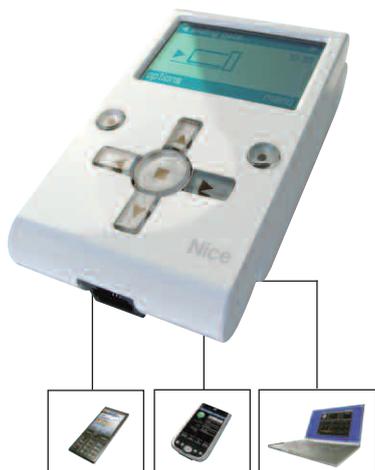

- Connection directe à la logique de commande
- Programmation simple avec menus intuitifs
- Auto alimenté dès connexion au système
- Batterie de sauvegarde intégrée, protection du système par mot de passe
- Programmation possible à heure préfixée
- Support mural fourni

Réf.	Désignation
OVIEW	Unité de commande
OVBT	Module Bluetooth + software pour PC, Smartphone, PDA
OVBTGSM	Module GSM + software pour PC, Smartphone, PDA

O BOX Software Suite

Interface de connexion pour configurer et programmer directement via PC ou PDA



- Facile et rapide à installer
- Permet de contrôler, ajouter, effacer, activer et désactiver les codes
- Permet de programmer la mémoire, les fonctions et paramètres caractéristiques des récepteurs et émetteurs
- Programmation radio possible
- Certaines opérations de pré configuration peuvent être effectuées à distance

Réf.	Désignation
OBOX2	Interface de connexion avec logiciel O-Box Software Suite, câble connexion USB fourni
OBOX2B	Interface de connexion avec logiciel O-Box Software Suite, câble connexion USB + module Bluetooth intégré