

FURTIF 8


Pour portails coulissants
d'ensembles collectifs d'habitation.

Spécialement conçu pour les ensembles collectifs d'habitation, le motoréducteur électromécanique se caractérise par une volonté d'efficacité et de sécurité tout en préservant une grande facilité et souplesse d'utilisation.

- Adaptable sur tous portails coulissants
- 100% réversible
- Blocage en fin de fermeture et d'ouverture par électrofrein.
- Frein et ralentissement électrique
Arrêt silencieux et souple
- 100% intensif
- Déblocage par coupure de courant (pompiers ou volontaire)
- Livré câblé prêt à l'installation



100% réversible
100% intensif

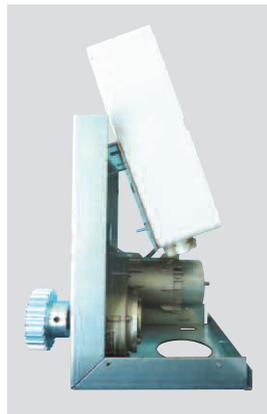

Données techniques	U.M.	FURTIF 8
Moteur asynchrone	V	230
Portails coulissants	Kg	800
100% intensif	-	oui
Puissance absorbée	W	160
Condensateur	µF	6
Réducteur	T/mn	1/42 32
Pignon	-	Module 4
Diamètre pignon	mm	100
Fin de course	-	Double effet/2NF
Verrouillage capot par serrure	-	oui
Peinture epoxy au four	-	oui
Couple électrique réglable	-	oui
Dimensions	mm	262 x 555 x 287


Réf.	Désignation
FURTIF 8	Réversible - Motoréducteur électromécanique 220 V avec centrale de commande, maxi 800 Kg, caisson métal, moteur couple 220 V électrofrein magnétique - Usage intensif

Accessoires



CR6P
Crémaillère M4
30x20x1000 mm avec
6 fixations inférieures
max. 800 Kg

CR1
Crémaillère M4
30x8x1000 mm zinguée



BLOCPROTEC
Bloc de protection électrique comprenant :
1 inter différentiel 40A 30ma + 1 protection pour PC + 1 PC 2+T
+ 1 borne terre



PD CR1
Entretoise pour crémaillère
CR1
(Pièces détachées)



BOMBPEINT/J ou N
Bombe de peinture
500 / 750 ml
pour marquage au sol
Noire / Jaune



FDC2NF
Fin de course double impulsion
2 NF 1 NO boîtier plastique avec
doigt inox à roulette
(Pièces détachées)



POTPEINT/J ou N
Pôt de peinture 5 Kg / 8 Kg
pour marquage au sol
Noire / Jaune



AS
Armoire de commande
monophasée pour 1 moteur
230 V